
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL

Dados Eletrotécnicos

Nome do Quadro	Potência Nominal	Corrente	Tensão Nominal
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	239418 W	306.32 A	380 / 380 V

Especificação do Quadro

Medidas	Numero de Disjuntores	Referência	Fabricante

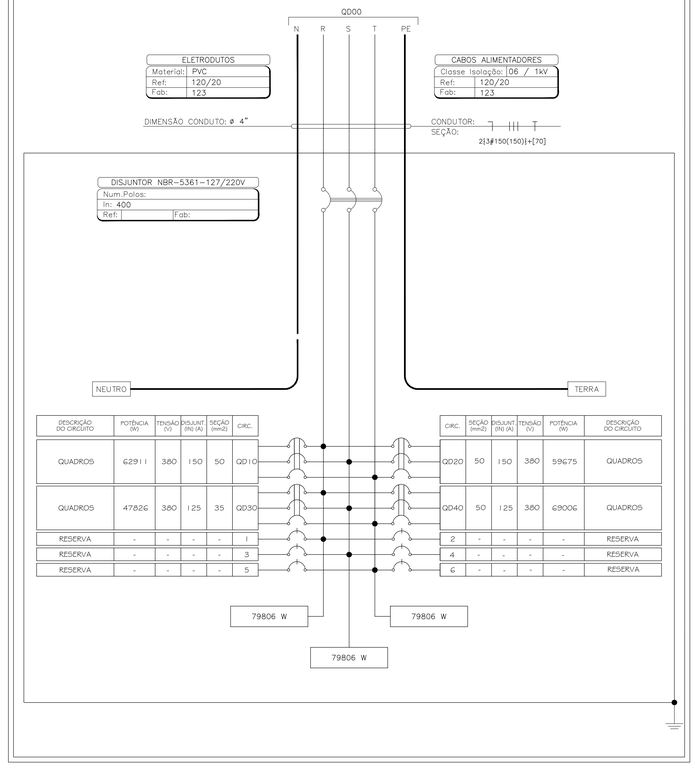

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL

Quadro Terminal – QD00

CIRCUITO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	CORRENTE IB(A)	NUM. FASES	FAT.POTENCIA	SEÇÃO (MM2)	DISJUNTOR (A)	QUEDA DE TENSÃO
QD10	QUADROS	62911	380	119.48	T	1	50	150	0.01
QD20	QUADROS	59675	380	113.33	T	1	50	150	0.05
QD30	QUADROS	47826	380	90.83	T	1	35	125	0.11
QD40	QUADROS	69006	380	131.05	T	1	50	150	0.12
	TOTAL=	239418	–	–	–	1	–	–	–


QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PAVIMENTO 1

Dados Eletrotécnicos

Nome do Quadro	Potência Nominal	Corrente	Tensão Nominal
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PAVIMENTO 1	62911 W	119.48 A	220 / 380 V

Especificação do Quadro


Medidas	Numero de Disjuntores	Referência	Fabricante

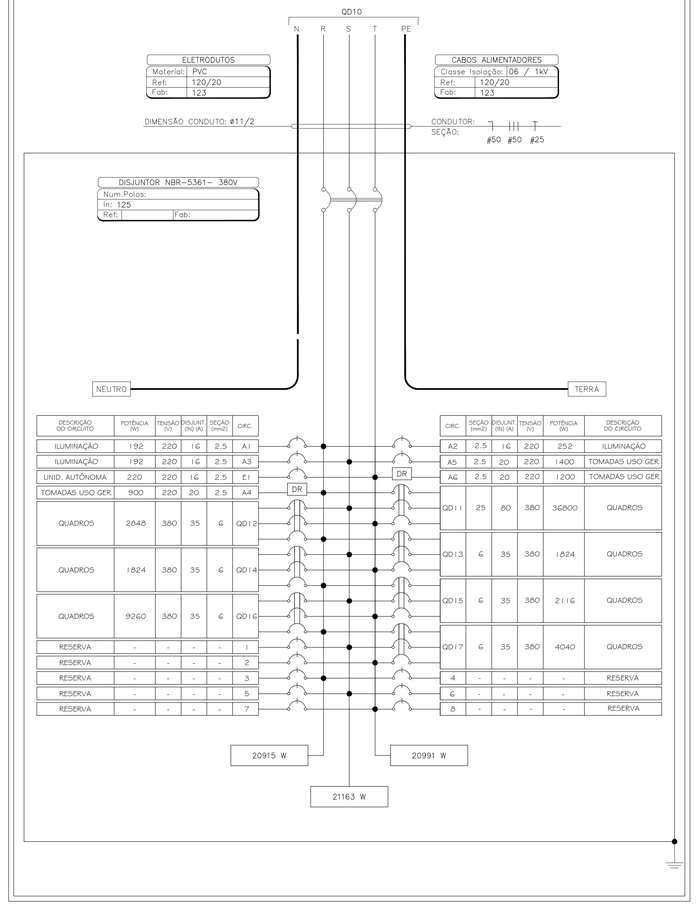

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PAVIMENTO 1

Quadro Terminal – QD10

CIRCUITO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	CORRENTE IB(A)	NUM. FASES	FAT.POTENCIA	SEÇÃO (MM2)	DISJUNTOR (A)	QUEDA DE TENSÃO
A1	ILUMINAÇÃO	192	220	0.87	M	1	2.5	16	0.06
A2	ILUMINAÇÃO	252	220	1.15	M	1	2.5	16	0.05
A3	ILUMINAÇÃO	192	220	0.87	M	1	2.5	16	0.03
A4	TOMADAS USO GERAL 220V	900	220	4.09	M	1	2.5	20	0.54
A5	TOMADAS USO GERAL 220V	1400	220	6.37	M	1	2.5	20	0.4
A6	TOMADAS USO GERAL 220V	1200	220	5.46	M	1	2.5	20	0.29
E1	UNID. AUTÔNOMA	220	220	1.00	M	0.99	2.5	16	0.05
QD11	QUADROS	36800	380	55.91	T	1	25	80	0
QD12	QUADROS	2848	380	4.33	T	1	6	35	0
QD13	QUADROS	1824	380	2.77	T	1	6	35	0
QD14	QUADROS	1824	380	2.77	T	1	6	35	0
QD15	QUADROS	2116	380	3.22	T	1	6	35	0
QD16	QUADROS	9260	380	14.07	T	1	6	35	0
QD17	QUADROS	4040	380	6.14	T	1	6	35	0
	TOTAL=	62911	–	–	–	1	–	–	–

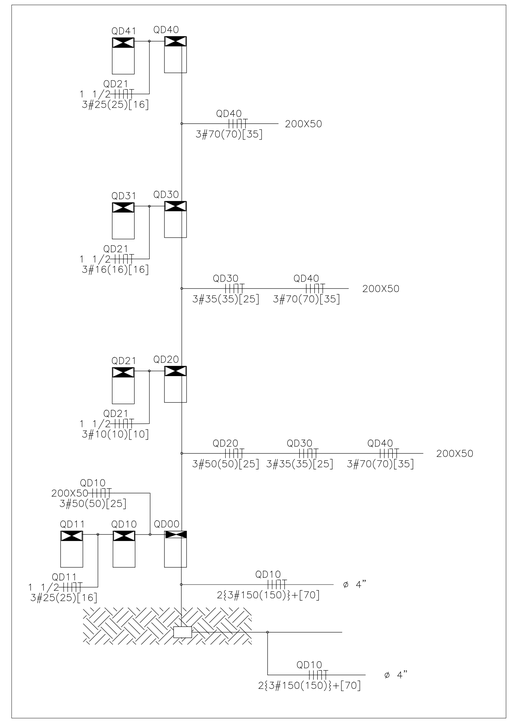

CARIMBOS:

ALTERAÇÕES:

COMPOR
Engenharia & Automação

CHEFE DE PROJETOS: AUGUSTO CÉSAR SIQUEIRA ARQUITETO - CREA Nº 160876811-2	AUTOR: FÁBIO ALCÂNTARA ROCHA ENG. ENGENHEIRA - CREA 160768097-1	RESPONSÁVEL PELA OBRA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Superintendência de Infra-estrutura

CHEFE DE PROJETOS	CREA Nº
ARQUITETO AUGUSTO CÉSAR SIQUEIRA	160876811-2
AUTOR DO PROJETO	CREA Nº
FÁBIO ALCÂNTARA ROCHA	160768097-1

PROJETO
ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO - PROJETO EXECUTIVO

LOCAL
UFRN - CAMPUS CENTRAL
SETOR DE AULAS II - CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES (CCHLA)

OBRA
ÁGORA - INSTITUTO DE LÍNGUAS, LITERATURA E CULTURAS MODERNAS

ASSUNTO
PRUMADA ELÉTRICA, QUADROS QD00 E QD10 E TBELAS DE CARGAS

ÁREA CONSTRUÍDA ATUAL	ÁREA REFORMADA	ÁREA AMPLIADA	ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL
-	-	-	2.159,83 m²

ARQUIVO
-

PROCESSO SIPAC Nº	REQUISIÇÃO SIPAC Nº	ART Nº	PRANCHA Nº
-	-	-	02/15
DATA	ESCALA(S)	DIGITALIZAÇÃO	
MARÇO/2012	INDICADA	EMMANOEL N FERREIRA	

OBSERVAÇÕES
DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) ARQUITETO(A) - UFRN/SIN - TEL.: 3215 3162
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.